


Elingue à maillons acier - Type PZR/PZK coulissante

Wire Mesh sling - PZR/PZK Choker fitting

Panzerkettenband - PZR/PZK Duchrsteckbügel

10.2016

CODE 427 - 428

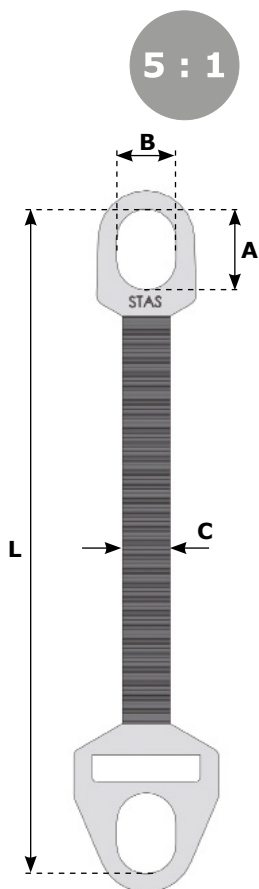

Elingue robuste et résistante aux tranchants des pièces
 Bonne tenue à la température, aux graisses et huiles
 Maillons rivetés sur toute la largeur C
 Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier» ou
 «noeud coulissant»
 Flexibilité, peu d'allongement et possibilité de réparation

Steel construction resists abrasion and cutting
 Good resistance to temperature, grease and oil
 Riveted links over the entire width C
 Can be used in triangle and choker configuration
 Flexibility, low stretch reduce load damage, sling repairable

Robustes Anschlagmittel, dem scharfe Kanten nichts
 anhaben können

Gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Fette und Öle
 Kettenglieder auf der gesamten Breite C vernietet
 Flexibel, geringe Dehnung, reparierbar


WLL kg	A mm	B mm	C mm	L m	Type	Mass kg	Mass per extra meter kg	REF
1 500	75	55	36	1	PZR 6	5,0	2,3	427B
2 000	90	60	46	2	PZR 8	11,0	3,1	427C
3 000	105	70	45	2	PZK 6	22,0	4,6	428A
4 000	120	80	55	3	PZK 8	27,0	6,0	428B
5 000	120	80	70	3	PZK 10	31,0	7,14	428C
7 500	150	100	105	3	PZK 15	48,0	11,0	428D
10 000	180	120	140	4	PZK 20	75,0	14,0	428E
12 500	200	135	175	4	PZK 30	93,0	15,0	428F
15 000	225	150	210	4	PZK 30	112,0	18,0	428G

**Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry
 / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen**

Elingue à maillons acier - Type PZR/PZK simple Wire Mesh sling - PZR/PZK Triangle fitting Panzerkettenband - PZR/PZK einfach Ausführung

10.2016

CODE 421 - 422

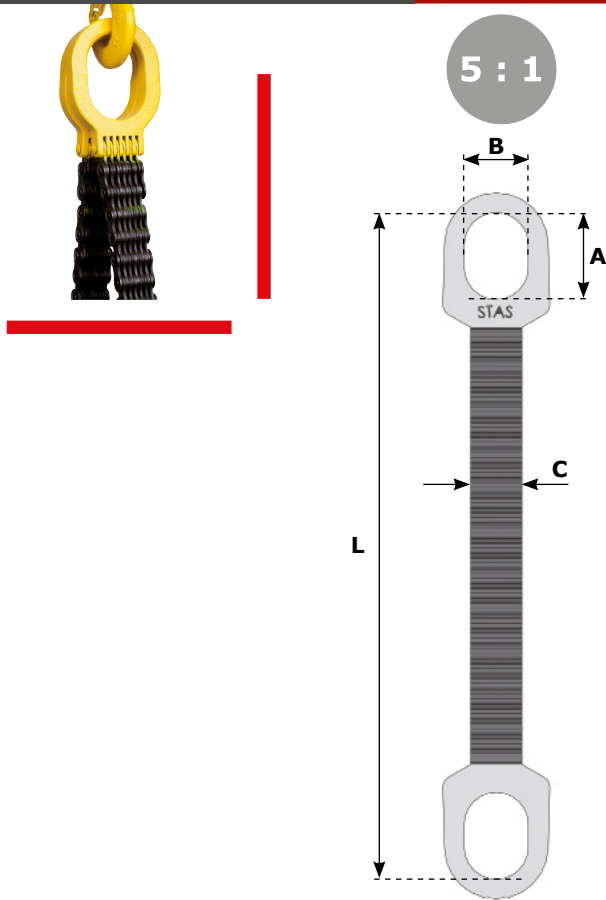

Elingue robuste et résistante aux tranchants des pièces
Bonne tenue à la température, aux graisses et huiles
Maillons rivetés sur toute la largeur C
Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier»
Flexibilité, peu d'allongement et possibilité de réparation

Steel construction resists abrasion and cutting
Good resistance to temperature, grease and oil
Riveted links over the entire width C
Can be used in triangle configuration
Flexibility, low stretch reduce load damage, sling repairable

Robustes Anschlagmittel, dem scharfe Kanten nichts anhaben können
Gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Fette und Öle
Kettenglieder auf der gesamten Breite C vernietet
Flexibel, geringe Dehnung, reparierbar

WLL kg	A mm	B mm	C mm	L m	Type	Mass kg	Mass per extra meter kg	REF
1 500	75	55	36	1	PZR 6	4,0	2,3	421B
2 000	90	60	46	2	PZR 8	8,0	3,1	421C
3 000	105	70	45	2	PZK 6	19,0	4,6	422A
4 000	120	80	55	3	PZK 8	23,0	6,0	422B
5 000	120	80	70	3	PZK 10	27,0	7,4	422C
7 500	150	100	105	3	PZK 15	43,0	11,0	422D
10 000	180	120	140	4	PZK 20	70,0	14,0	422E
12 500	200	135	175	4	PZK 25	89,0	15,0	422F
15 000	225	150	210	4	PZK 30	108,0	18,0	422G

**Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry
/ Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen**